

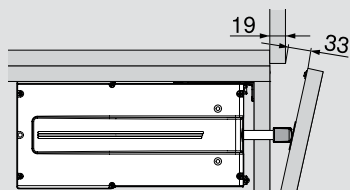


- Mekanismin minimi tilantarve korkeussuunnassa on 60 mm


Avautuminen - mitoitus

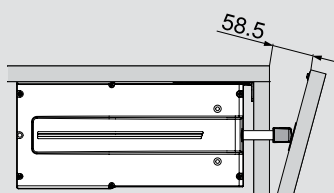


SERVO-DRIVE FLEX yksikön asennuspaikka (yksiköiden määrään vaikuttaa laitetyyppi ja laji)

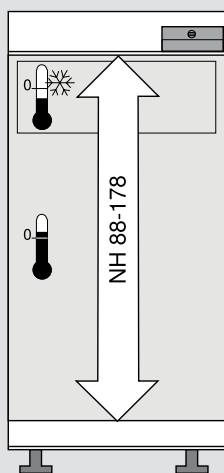

- Jääkaappi

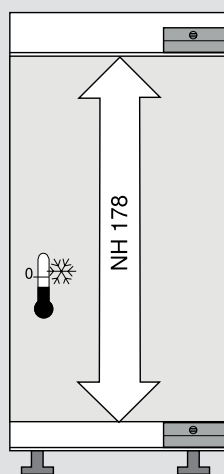




- Pakastinkaappi

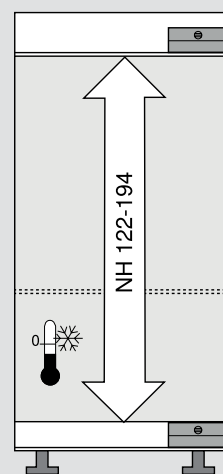

- Jää-/pakastinkaappi yhdistelmä

Astianpesukoneen mitoitus

Tason ylityksen vaikutus avausmittaan

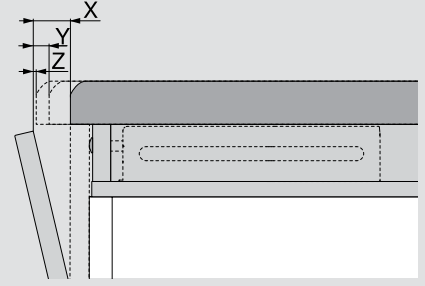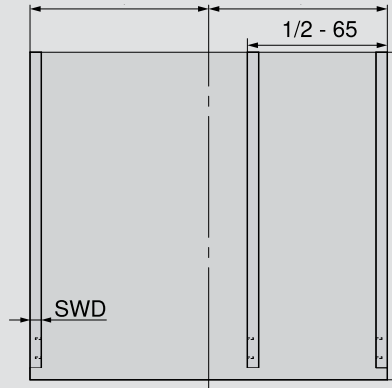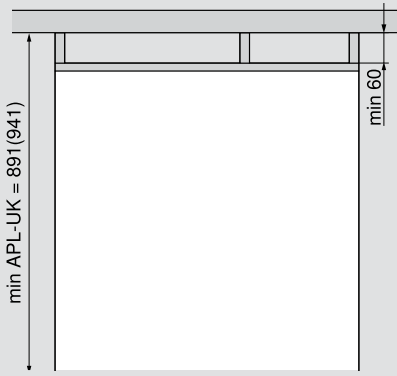

X	30 mm	Ylitys	0 mm
Y	10 mm	Ylitys	20 mm
Z	0 mm	Ylitys	30 mm

